

# Procedimientos de acceso y posicionamiento con el empleo de cables

10




- 01** Plataformas y asientos de trabajo, utilizando cables de acero en los procedimientos de acceso y posicionamiento



- 02** Asientos de trabajo utilizando cables de fibra sintética en los procedimientos de acceso y posicionamiento



- 03** Jaulas de trabajo utilizando cables de acero en los procedimientos de acceso y posicionamiento

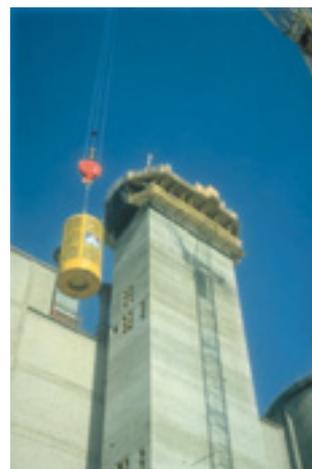

- 04** Jaulas de ascensor para personas utilizando cables de acero en procedimientos de acceso

## **Advertencias generales para los procedimientos de acceso y posicionamiento utilizando cables**

El empleo de plataformas, asientos y jaulas de trabajo así como jaulas de ascensor para el transporte de personas, representan una medida técnica para el acceso y para el posicionamiento en lugares de trabajo situados en altura. Sólo pueden ser utilizadas bajo las condiciones para las que el resultado de la valoración de riesgos permita una realización segura del trabajo en cuestión y bajo las cuales no se justificaría la aplicación de medios de trabajo más seguros.

### **Puntos en común para todos los países:**

- El manejo de plataformas, asientos y jaulas de trabajo así como jaulas de ascensor para el transporte de personas sólo podrá realizarse por personas
  - que tengan una edad mínima de 18 años,
  - que estén instruidas y designadas por escrito.
- barandilla alrededor como protección anticaída en plataformas y asientos de trabajo (ver protección lateral)
- por cada punto de suspensión se necesitan dos cables: cable de soporte y cable de seguridad (en plataformas y asientos de trabajo).
- En el caso dado, la utilización de un equipo adecuado de seguridad personal anticaída es necesario.
- Cada día de trabajo y antes de comenzar el mismo, se ha de llevar a cabo una comprobación de la funcionalidad e integridad de las plataformas, asientos y jaulas de trabajo así como de las jaulas de ascensor para el transporte de personas y de sus sistemas de suspensión.

### **Diferencias en los diferentes países:**

- Los intervalos de tiempo en los que se llevan a cabo las comprobaciones de las unidades por especialistas o peritos.
- En Alemania, Luxemburgo y Austria se utiliza la jaula de trabajo con un sistema de un solo cable como sistema de acceso y de posicionamiento.
- En Francia no se admiten estos sistemas.

### **Advertencia especial:**

En Alemania y Luxemburgo, el empleo de plataformas o jaulas de trabajo ha de ser avisado por el empresario 14 días antes del comienzo de los trabajos a las autoridades o al seguro de accidente competentes.